

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera



Genel Özellikler

- 2.8mm Lens 92.1°, 1/2.8" CMOS
- 4 Megapiksel 2592×1520@25fps görüntü çözünürlüğü
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 , S/B: 0Lux IR ile
- S+265/H.265/H.264
- 50m Akıllı IR , 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme Sis Giderme , OSD, Reset Butonu
- 512 GB SD kart desteği , Dahili mikrofon
- IP67, PoE, Full metal gövde

Teknik Özellikler

| Model | Tiandy TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
|--------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s - 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | Destek, pan: 0 ~ 360 °, tilt: 0 ~ 75 °, döndürme: 0 ~ 360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Lens Yuvası | M12 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 92.1°(2.8mm) |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 2 |

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**


| | |
|-------------------------------|--|
| IR Aralığı | 50 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar | - |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2560×1440 |
| Ana Akış | PAL: 25fps (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 25fps (2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704 576, 704 288, 640 360, 352 288) NTSC: 30fps (704 480, 704 240, 640 360, 352 240) |
| Üçüncü Akış | - |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | - |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge |
| Resim Yerleşimi | - |
| Özel Alan Maskeleyme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması |
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | - |
| Network | |

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0**4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera**

| | |
|--------------------------|---|
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak saklayın ve bağlantı sürdürüldüğünde videoyu NVR'ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR'yi Destekleyin) |
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile karşılıklı olarak özel) |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web5 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses I/O | Dahili mikrofon |
| Alarm I/O | - |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | - |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40°C~60°C, 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | MAX: 6W (12V) MAX: 7W (PoE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Isıtıcı | - |
| Boyutlar | 160.8x68x74.5mm |
| Net Ağırlık | 0.48Kg |

TC-C34WS I5/E/Y/M/2.8mm/V4.0

4MP Sabit Starlight IR Bullet Kamera

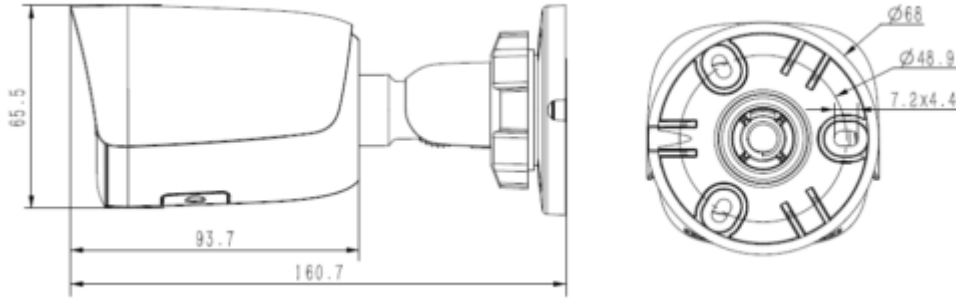

A35
CORNER MOUNT



TC-P54BM SPEC: V5
JUNCTION BOX



A36
POLE MOUNT