

## TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm

### 5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/2.8" CMOS
- 5MP 2592×1944@20fps
- Renkli: 0.002Lux@F1.6 minimum aydınlatma
- S+265/H.265/H.264/M-JPEG
- 30m Akıllı IR, 120dB WDR
- Gece/Gündüz ICR, BLC, 3D DNR, HLC, 4 alan maskeleyme, Sis giderme, OSD, Dahili mikrofon
- 1×1 alarm giriş çıkışı, 1×1 ses giriş çıkışı
- 512 GB SD kart desteği, IP67, IK10, PoE

#### Teknik Özellikler

Model	Tiandy TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2.8" CMOS
Sinyal Sistemi	PAL/NTSC
Min. Aydınlatma	Renk: 0,002Lux@ (F1.6, AGC AÇIK), S/B: IR ile 0Lux
Shutter Süresi	1s - 1/100,000s
Gündüz Gece	Otomatik Switch Çift IR Filtresi
Geniş Dinamik Alan	120dB
Açı Ayarı	pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize
Fokus	2.7-13.5mm
Lens Yuvası	Φ14
Diyafram Açıklığı	F1.6~F3.3
FOV	Yatay görüş alanı: 105.6°~29°
<b>Aydınlatıcı</b>	
IR LED	18

**TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm****5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**




IR Aralığı	30 metreye kadar
Dalga Boyu	850nm
Beyaz LED'ler / Sıcak Işıklar	-
<b>Sıkıştırma Standardı</b>	
Video Sıkıştırma	S+265/H.265/H.264
Video Bit Hızı	32Kbps~6Mbps
Ses Sıkıştırma	G.711/G.711U/ADPCM
Ses Bit Hızı	8K~48Kbps
<b>Görüntüleme</b>	
Maks. Çözünürlük	2592×1944
Ana Akış	PAL: 20fps(2592×1944), 25fps(2592×1520,2560×1440,2304×1296,1920×1080,1280×720) NTSC: 20fps (2592×1944), 24fps(2592×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Alt Akış	PAL: 25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Görüntü Ayarı	Doğunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir
Görüntü Geliştirme	BLC / 3D DNR / HLC
ROI	8 sabit kodlama bölgesini destekleyin
OSD	16X16, 32X32, 48X48, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat gibi Harfler, Toplam 3 Bölge
Resim Yerleşimi	-
Özel Alan Maskeleyme	Mevcut, 4 bölge
Smart Defog	Mevcut
<b>Özellikler</b>	
Alarm Tetikleyici	Hareket Algılama, Maske Alarmı, IP Adresi Çakışması
Video Analizi	Tripwire, Çevre
Erken Uyarı (EW)	-
<b>Network</b>	
ANR	Mevcut

**TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm****5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera**


Protokoller	TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, IPV4, NTP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, UPnP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFİL S/T/G), SDK, CGI (IE), P2P
Uzak Bağlantı	≤7
Müşteri	Easy7, EasyLive Plus
Web Sürümü	Web6
<b>Arayüz</b>	
İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port
Ses	1/1, Dahili Mikrofon
Alarm	1/1
Reset Butonu	Mevcut
Yerleşik Depolama	Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB'a kadar
<b>Genel Özellikler</b>	
Firmware Sürümü	-
Web İstemci Dili	17 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Felemenkçe, İbranice, Arapça, Vietnamca, Almanca, Ukraynaca
Çalışma Koşulları	-35 °C60 , 0°95% RH
Güç Kaynağı	DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	MAX: 6W (12V) MAX: 8W (PoE)
Koruma Sertifikası	IP66 IK10, Yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş koruması EN 55035:2017'ye uygundur
Isıtıcı	-
Boyutlar	Φ143x124mm
Net Ağırlık	0.86Kg

**TC-C35MS I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm**

5MP Motorize Starlight IR Dome Kamera

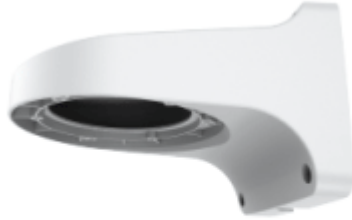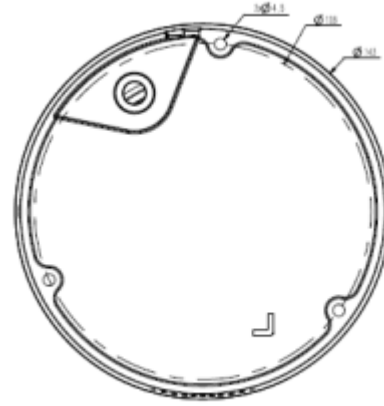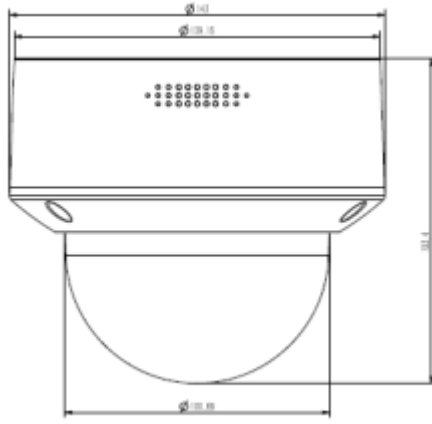

A28  
Wall Mount



TC-P54BM Spec: V3  
Junction Box